

Střechy Okapy Oplocení

Produktový katalog

03/2025

 **Buddmat.**

Nejlépe vybavené střechy.

Dámy a pánové,

Představuji Vám nový produktový katalog, který je inspirací všem, kteří chtějí, aby jejich domov byl jedinečným, bezpečným a pohodlným místem, kde se snoubí estetika s funkcí.

S využitím znalostí našich odborníků a zkušeností našich pokrývačů jsme vytvořili výrobky, které jsou spolehlivé, snadno se instalují a mají nejvyšší technické parametry. Jsme jediná společnost na trhu, která nabízí modulární ocelové střešní krytiny. se sadou specializovaných a univerzálních oplechování a příslušenství. Jejich použití urychluje dobu investice a zaručuje dokonalý požadovaný efekt.


Naše dlouhotrvající ochranné nátěry, nejmodernější výrobní technologie Samesor a oficiální záruky na výrobky - až 50 let, spojují bezpečnost a klid pro investora se zájmem o budoucnost naší planety. Výrobky Budmat jsou navrženy a vyrobeny pro dlouhodobé používání a plnou recyklaci.

Zvu Vás k návštěvě našich autorizovaných prodejců ve Vaší zemi.

Marcin Stachewicz

Generální ředitel – Střechy

 Budmat.

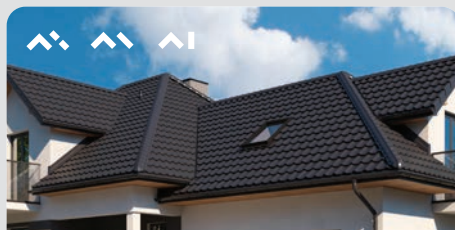

Střechy

Modulové plechové střešní krytiny

Garda ⁶
Venecja ⁸
Como ¹⁰
Murano ¹²
Bella Sara ¹⁴
Rialto ¹⁶

Střešní panely

Iron Click ²⁰
Prime Click S ²²

Plechová střešní krytina na míru

Aria ²⁴
Sara ²⁴

Trapézové a fasádní plechy

TRB-RIB ²⁶
TRB-RIB ^{Novinka} ²⁶
TRB, FB, FEB, PEG ²⁸



Okapy

Hrnatý ocelový okap

Flamingo iQ ⁴⁰

Ocelové okapové systémy

Flamingo ⁴²
Flamingo SATIN ⁴²
Flamingo Magnelis® ⁴²

PVC okapové systémy

Proaqua ⁴⁴



Příslušenství

Oplechování určené pro plechové střešní tašky modulové

Garda ⁷
Venecja ⁹
Como ¹¹
Murano ¹³
Bella Sara ¹⁵

Oplechování určené pro střešní panely


Optimus ²¹

Universální střešní oplechování

Systém MOD ³⁴
Drift ³⁵

Příslušenství pro montáž fotovoltaických panelů

³⁶

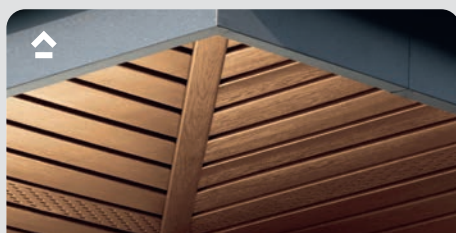

Podhledy

Ocelové střešní podbití ⁴⁶
Plastové střešní podbití ⁴⁶



Oplocení

Systém plotových panelů

Variante ^{FORTE} ^{Novinka} ⁴⁸
Variante ⁴⁸

Rodina modulových plechových střešních krytin.




Patentovaná řešení



Patent

**Továrně připravené
montážní otvory a kališky**

Zajišťují přesné spojení
tabulí. Uspodňují a urychlují
práci pokrývače na střeše.




Patent

Záhyb spodního okraje tabule

Zaručují dokonalé lícování a žádné viditelné spoje mezi tabulemi
jak rovněž bezkonkurenční tuhost a těsnost střešní krytiny.
Zaručují výjimečně estetický vizuální efekt střechy.

Přihlášeno k patentové ochraně

Dvojitě ohýbání prolisů
se vztahuje na modulové plechové střešní tašky Como



Patent

**Výřezy podél reliéfu
Spodní prolis podél profilu**



**Nejnovější technologie
výrobního procesu**

**Elegantní
povrchová úprava
Vaší střechy**

Speciální oplechování Budmat
zaručují vynikající vizuální efekt
a bezpečnost střechy.

Modulové plechové střešní krytiny

Garda



Venecia



Como



Murano



Bella Sara



Rialto



Produkty získaly registrační certifikáty EUIPO




Dostupné ihned



**AŽ 50 let
záruky**


Super Premium

**Záruka
opakovatelnosti
barvy**




Budmat jako jediný výrobce má od svých
dodavatelů, oceláren SSAB a ArcelorMittal, záruku
opakovatelnosti barvy archů v nátěrech
X-MATT (6 měsíců) a D-MATT PLUS (12 měsíců)

**Mnohokrát
oceněné**

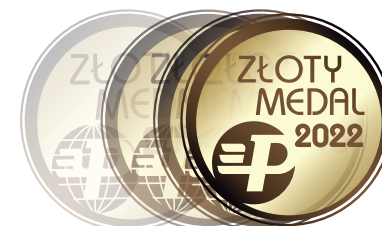

Modulové střechy Garda

Novinka

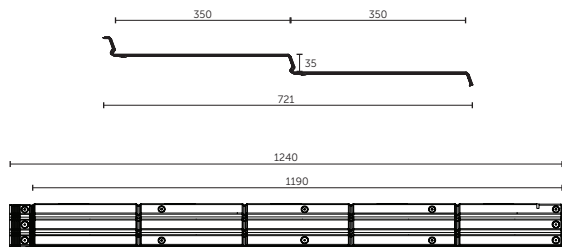


Garda

Efektivní šířka tabule:	1190 mm
Šířka jednoho modulu:	238 mm
Efektivní délka tabule:	700 mm
Délka modulu:	350 mm
Výška prolisu:	35 mm
Krycí plocha tabule:	0,833 m²
Hmotnost tabule:	max 3,7 kg
Minimální sklon střechy:	25° (46%)

Dostupná v nátěrech a barvách* [50]

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium až 50 let záruky 015 H 455 H

D-MATT PLUS Super Premium až 40 let záruky 9005 7016

* ostatní barvy dostupné na vyžádání

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

do 10 let záruky na zatížení sněhem
a větrem
včetně TORX



Modulová střešní krytina
úplně plochá

Střešní oplechování určené pro modulové plechové střešní tašky Garda



Hřebenáč
GSC-TOP A



Zakončení hřebenáče rovné GSC-TOP
ZP-TOP





Zakončení hřebenáče pro nároží
GSM-FLAT B




Oblé zakončení hřebenáče GSM-FLAT
ZS-FLAT C






Startovací ventilační lišta
LSW Garda D

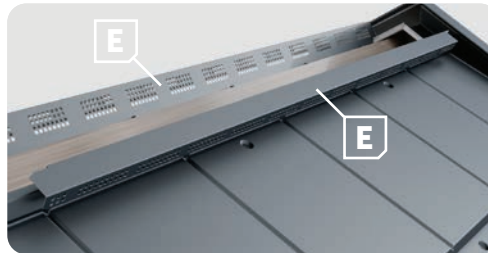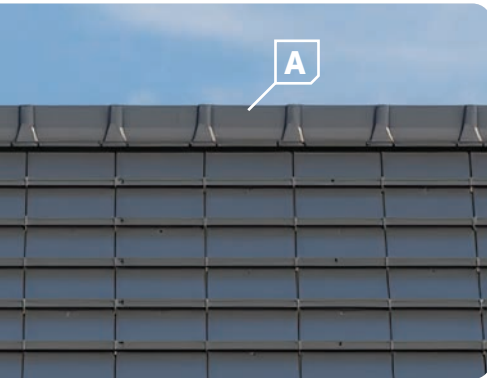

Ventilační lišta pod hřebenáč*
LWG Garda E

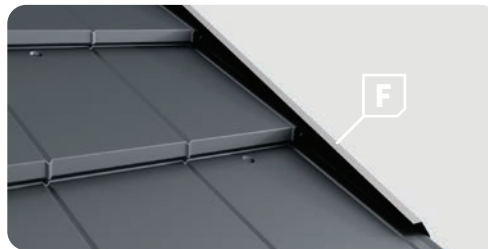


Závětrná lišta vnitřní*
Garda F

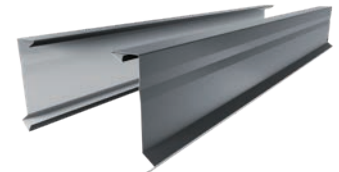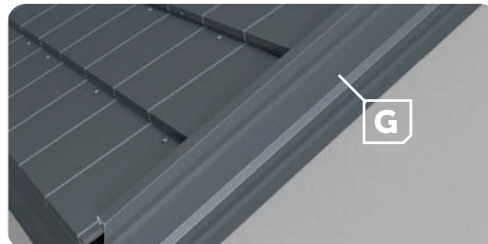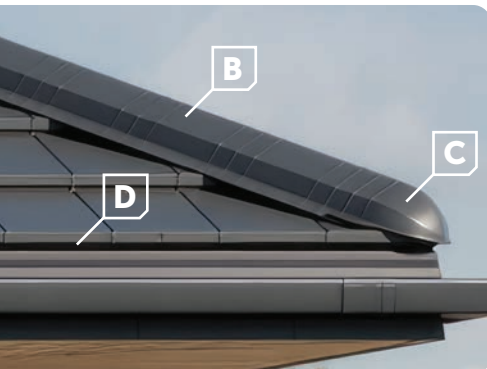

Závětrná lišta vnější*
Garda G

Modulové střechy Venecja

Modulová střešní krytina
klasická

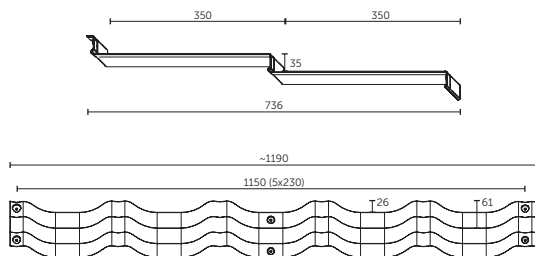


Venecja

Efektivní šířka tabule:
Šířka mezi vrcholy vln:
Efektivní délka tabule:
Délka modulu
Výška prolisu:
Krycí plocha tabule:
Hmotnost tabule:
Minimální sklon střechy:

1150 mm
230 mm
700 mm
350 mm
35 mm
0,805 m²
max 3,7 kg
9° (15%)

Dostupná v nátěrech a barvách **[50]**

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** až 50 let záruky **015 H 455 H 384 H 742 757**
D-MATT PLUS **Super Premium** až 40 let záruky **9005 7016 7024 8017 8004**

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

Střešní oplechování určené pro modulové střešní tašky Venecja



Hřebenáč pro rovný a nárožní hřeben
GS-LUX A




Zakončení hřebenáče GS-LUX
ZP-LUX B



Óblé zakončení hřebenáče GS-LUX
ZS-LUX C



Modulové závětrné lišty
Venecja D

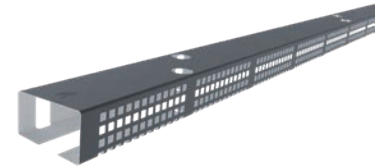


Startovací ventilační lišta
LSW E



Hřebenáč pro rovný a nárožní hřeben
GSV-30

Univerzální modulové
střešní oplechování
Systém MOD 34
Drift 35

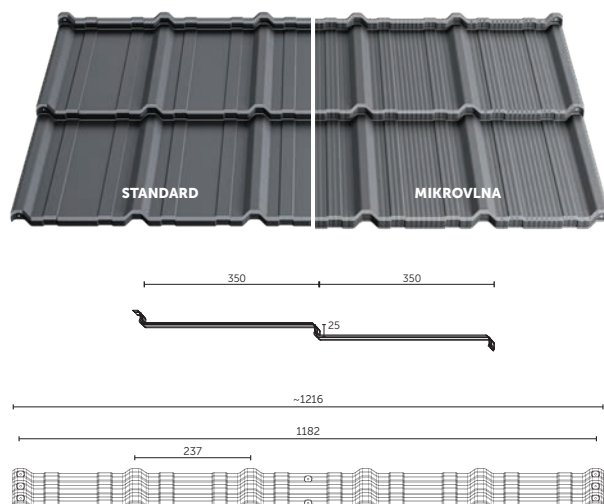

Efektivní šířka tabule:
Šířka mezi vrcholy vln:
Efektivní délka tabule:
Délka modulu
Výška prolisu:
Krycí plocha tabule:
Hmotnost tabule:
Minimální sklon střechy:

1182 mm
237 mm
700 mm
350 mm
25 mm
0,827 m²
max 3,7 kg
9° (15%)

Dostupná v nátěrech a barvách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium až 50 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757
D-MATT PLUS Super Premium až 40 let záruky 9005 7016 7024 8017 8004

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

Střešní oplechování určené pro modulové střešní tašky Como



Hřebenač
GSC-TOP A



Zakončení hřebenače rovné GSC-TOP
ZP-TOP B



Zakončení hřebenače pro nároží
GSM-FLAT C



Oblé zakončení hřebenače GSM-FLAT
ZS-FLAT D



Modulové závětrné lišty*
Como

* Dostupná v nátěrech a barvách
X-MATT GreenCoat Crown BT 015 H 455 H
D-MATT PLUS 9005 7016



Startovací ventilační lišta
LSW Como E




Universální modulové
střešní oplechování

Systém MOD 30
Drift 31

Modulové střechy Murano

Modulová střešní krytina
univerzální

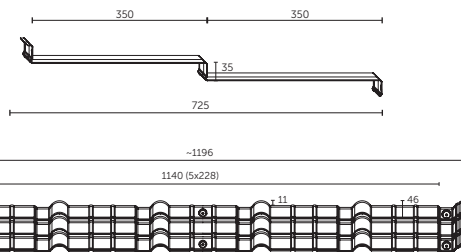


Murano

Efektivní šířka tabule:
Šířka mezi vrcholy vln:
Efektivní délka tabule:
Délka modulu
Výška prolisu:
Krycí plocha tabule:
Hmotnost tabule:
Minimální sklon střechy:

1140 mm
228 mm
700 mm
350 mm
35 mm
0,798 m²
max 3,7 kg
9° (15%)

Dostupná v nátěrech a barvách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium až 50 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium až 40 let záruky 9005 7016 7024 8017 8004

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

Střešní oplechování určené pro modulové střešní tašky Murano



Hřebenáč
GSM-TOP **A**



Zakončení hřebenáče
rovné GSM-TOP
ZP-TOP **B**



Zakončení hřebenáče
pro hřeben nároží
GSM-FLAT **C**




Oblé ukončení
hřebenáče GSM-FLAT
ZP-FLAT



Oblé zakončení
hřebenáče GSM-FLAT
ZS-FLAT **D**



Modulové závětrné lišty
Murano **E**

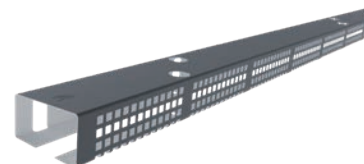

Startovací ventilační lišta
LSW **F**




Hřebenáč pro rovný hřeben a pro hřeben nároží
GSM-30

Univerzální modulové
střešní oplechování
Systém MOD **34**
Drift **35**

Bella Sara

klasicky krásná

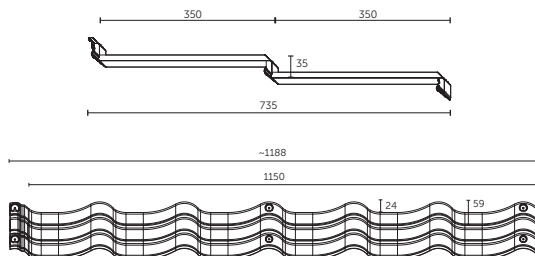


Bella Sara

Efektivní šířka tabule:
Šířka mezi vrcholy vln:
Efektivní délka tabule:
Délka modulu
Výška prolisu:
Krycí plocha tabule:
Hmotnost tabule:
Minimální sklon střechy:

1150 mm
191 mm
700 mm
350 mm
35 mm
0,805 m²
max 3,7 kg
9° (15%)

Dostupná v nátěrech a barvách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium až 50 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT ^{PLUS} Super Premium až 40 let záruky 9005 7016 7024 8017 8004

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

Střešní oplechování určené pro modulovou plechovou střešní tašku Bella Sara



Hřebenáč pro rovný hřeben a pro hřeben nároží
GS-LUX A





Ukončení hřebenáče GS-LUX
ZP-LUX B



Ukončení hřebenáče GS-LUX
ZS-LUX



Modulové závětrné lišty
Bella Sara C

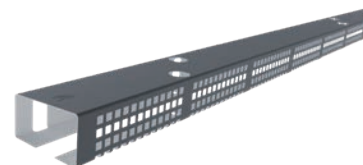
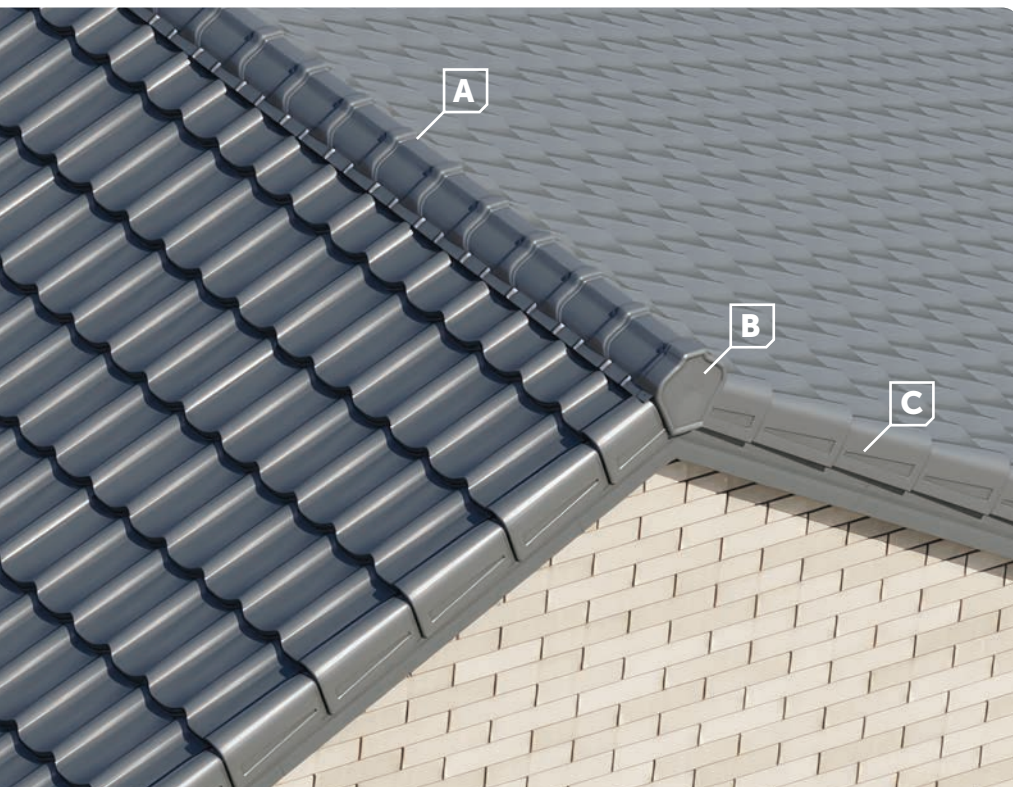


Startovací ventilační lišta
LSW

Univerzální modulové
střešní oplechování

Systém MOD 34
Drift 35

Modulové střechy Rialto




Rialto

Efektivní šířka tabule:
Šířka mezi vrcholy vln:
Efektivní délka tabule:
Délka modulu
Výška prolisu:
Krycí plocha tabule:
Hmotnost tabule:
Minimální sklon střechy:

1150 mm
230 mm
700 mm
350 mm
35 mm
0,805 m²
max 3,7 kg
9° (15%)

Dostupná v nátěrech a barvách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium až 50 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757

D-MATT PLUS Super Premium až 40 let záruky 9005 7016 7024 8017 8004

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.

Modulová střešní krytina
vitalském stylu

Střešní oplechování určené pro modulovou plechovou střešní tašku Rialto




Hřebenáč pro rovný hřeben a pro hřeben nároží
GS-LUX **A**



Ukončení hřebenáče GS-LUX
ZP-LUX **B**



Ukončení hřebenáče GS-LUX
ZS-LUX

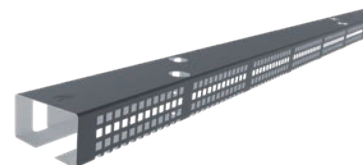

Startovací ventilační lišta
LSW

Univerzální modulové
střešní oplechování

Systém MOD **34**
Drift **35**

Prime Click S




Iron Click




INOVACE

Záruka dokonalého spojení tabulí bez efektu zvlnění




Krycí lišta zámku
(otevřená)




Krycí lišta zámku
(zavřená)



Podložky pod šrouby




Profilovaná hrana
překrytí zámku



Zvýšený povrch panelu

Možnosti zakončení



se záhybem




bez záhybu



s výstupkem

Plstěný

Antikondenzační samolepící vrstva zabraňuje kondenzaci vodní páry a zajišťuje odhlučnění střešní krytiny.

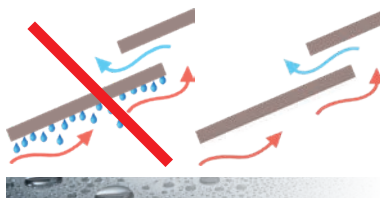


Typy zesílení

IRON Click
STANDARD



Možnost
rýhování
panelů

IRON Click
TRAPEZ



IRON Click
MIKROVLNA NÍZKÁ



Možnost
rýhování
panelů

IRON Click
MIKROVLNA VYSOKÁ



IRON Click
DVOJITÝ PROFIL



Možnost
rýhování
panelů

**AŽ 50 let
záruky**


Super Premium



Zlatá Medaile MPT BUDMA 2022
pro střešní panel Iron Click

Iron Click

Střešní panely



IRON Click

Celková šířka:
Efektivní šířka:
Délka tabule:
Celková výška:
Zinková vrstva:
Minimální sklon střechy:
Tloušťka plechu:

542 mm
510 mm
1000-8000 mm
25 mm
min. 275 g/m²
8° (14%)
0,5 mm

Dostupné v povrchové úpravě a barvách **50**

Granite® Storm **Super Premium** **50 let záruky** **Novinka** **Sierra Tan** **Atlantický písek**

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** **30 let záruky** **015 H** **455 H** **384 H** **742** **757**

ULTRAMAT **Premium** **20 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8019** **8017** **3009** **8004** **6020**

POLYESTER LESK **Premium** **15 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8017** **8004** **3009** **3011** **6020** **9007** **9006** **9010**

SAFE-MATT **Standard** **15 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8019** **8017** **8004** **6020**

S-PURE **Standard** **10 let záruky** **9005** **7016** **8017** **8004** **3009** **3011** **6020** **9010**

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.

Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky


Střešní oplechování určené pro střešní panely



Závětrná lišta
Optimus A



Montážní lišta
Optimus B



Startovací lišta
LS-14 C



Hřebenáč
GTR



Ventilační lišta pod hřebenáč GTR
LWG-29


**Špičková kvalita
matný povlak
Granite® Storm**

Super Premium

50 let záruky

**RC5+
RUV5**

Atlantický písek

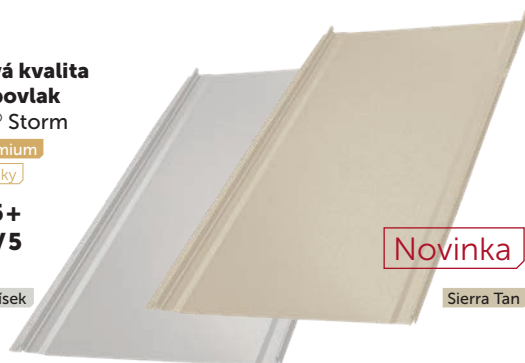

Novinka

Sierra Tan

Standard:

- 25 mm rovný výstupek panelu na straně okapu a 25 mm rovný výstupek panelu na straně hřebene

Možnost provedení záhybu panelu (zpevňuje a tvoří rovnou linii okapu):

- 25 mm záhyb výstupku panelu na straně okapu a 25 mm rovný výstupek panelu na straně hřebene
- bez výstupku panelu na straně okapu a bez výstupků panelu na straně hřebene

Verze standard, nízká mikrovlna a dvojitý profil mohou být vykonány z rýhovaného plechu. Rýhování způsobuje rozptýlení světla odrážejícího se od panelů, díky čemuž střecha vytváří ještě působivější dojem. Výběr vzoru, pokrytí a barvy přizpůsobeny Vaším potřebám a vkusu.



Prime Click S

^I Střešní panely



PRIME *Click S*

Celková šířka:	345 mm
Efektivní šířka:	307 mm
Délka tabule:	800-8000 mm
Celková výška:	25 mm
Zinková vrstva:	min. 275 g/m²
Minimální sklon střechy:	8° (14%)
Tloušťka plechu:	0,5 mm

Dostupné v povrchové úpravě a barvách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757

ULTRAMAT Premium 20 let záruky 9005 7016 7024 8019 8017 3009 8004 6020

POLYESTER LESK Premium 15 let záruky 9005 7016 7024 8017 8004 3009 3011 6020 9007 9006 9010

SAFE-MATT Standard 15 let záruky 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020

S-PURE Standard 10 let záruky 9005 7016 8017 8004 3009 3011 6020 9010

Záruka je poskytována za podmínek popsaných v záručním listě dodávaném spolu s produktem.

Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky.


Střešní oplechování určené pro střešní panely



Závětrná lišta
Optimus A



Montážní lišta
Optimus B



Startovací lišta
LS-14 C



Hřebenáč
GTR



Ventilační lišta pod hřebenáč GTR
LWG-29

Typ zpevnění: podélné prolisování panelu

- ve tvaru trapézu – jako standard;
- bez zpevňujících prolisů - na přání Zákazníka.

Standard:

- typ zpevnění: podélné prolisování panelu ve tvaru trapézu
- 30 mm rovný výstupek panelu na straně okapu a bez výstupků panelu na straně hřebene

Možnost provedení záhybu panelu

(zpevňuje a tvoří rovnou linii okapu):

- 30 mm záhyb výstupku panelu na straně okapu a bez výstupků panelu na straně hřebene
- bez výstupku panelu na straně okapu a bez výstupků panelu na straně hřebene

se záhybem

bez záhybu
– standard



^^ Plechová střešní krytina na míru

Aria




Sara






Aria

Celková šířka: **1140 mm**
 Efektivní šířka: **1040 mm**
 Šířka mezi vrcholy vln: **208 mm**
 Délka tabule: **1155-6505 mm**
 Délka modulu: **350 nebo 400 mm**
 Celková výška: **54 mm**
 Výška prolisu: **20 mm**
 Tloušťka plechu: **0,5 mm**
 Zinková vrstva: **min. 275 g/m²**



Hřebenáč pro rovný hřeben a pro hřeben nároží
GS-23

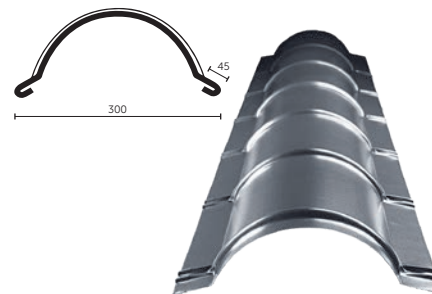

Hřebenáč pro rovný hřeben a pro hřeben nároží
GS-30



Sara

Celková šířka: **1180 mm**
 Efektivní šířka: **1100 mm**
 Šířka mezi vrcholy vln: **183 mm**
 Délka tabule: **1155-6505 mm**
 Délka modulu: **350 nebo 400 mm**
 Celková výška: **43 mm**
 Výška prolisu: **20 mm**
 Tloušťka plechu: **0,5 mm**
 Zinková vrstva: **min. 275 g/m²**



Zlatá Medaile MPT BUDMA 2001 za
plechovou střešní tašku Sara

**Až 30 let
záruky**

Super Premium

Dostupné v povrchové úpravě a barvách **50**

X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** **30 let záruky** **015 H** **455 H** **384 H** **742** **757**

ULTRAMAT **Premium** **20 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8019** **8017** **8004** **3009** **6020**

POLYESTER LESK **Premium** **15 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8017** **8004** **3009** **3011** **6020** **9007**
9006 **9010**

SAFE-MATT **Standard** **15 let záruky** **9005** **7016** **7024** **8019** **8017** **8004** **6020**



S-PURE **Standard** **10 let záruky** **9005** **7016** **8017** **8004** **3009** **3011** **6020** **9010**

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky

TRB-RIB

Novinka

TI střešní profil

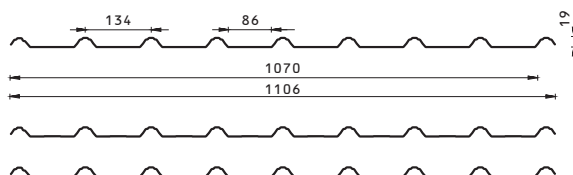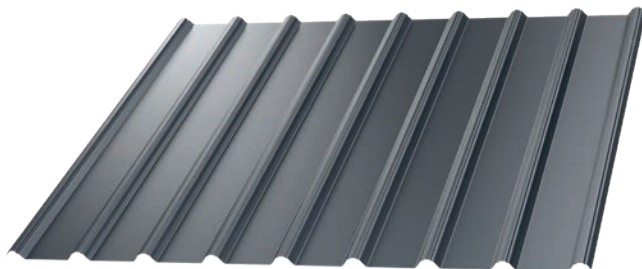

TRB-RIB

Celková šířka:	1106 mm
Efektivní šířka:	1070 mm
Délka tabule:	500-12000 mm
Celková výška:	19 mm
Zinková vrstva:	min. 275 g/m²
Minimální sklon střechy:	6° (10%)
Tloušťka plechu:	0,5 mm

Dostupné v povrchové úpravě a barvách 50

Novinka Granite® Storm Super Premium 50 let záruky Sierra Tan Atlantický písek

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 let záruky 015 H 455 H 384 H 742 757

ULTRAMAT Premium 20 let záruky 9005 7016 7024 8019 8017 3009 8004 6020

SAFE-MATT Standard 15 let záruky 9005 7016 7024 8019 8017 8004 6020

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.

Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky

Trapézová revoluce

- **Kapilární profilování** ve spodní části, neviditelné z venkovní strany, pro zvýšení těsnosti na střešních plochách s malým úhlem sklonu.
- **Relativně nízká hmotnost krytiny** umožňuje použití na budovách s konstrukcí, která byla namáhána dlouholetým provozem.
- **Vizuální efekt** podobný módnímu a dražšímu produktu, krytiny „se stojatou drážkou.“
- **Robustní, pevný, odolný** vůči měnícím se povětrnostním podmínkám.
- **Výrobní linka TRB-RIB** byla navržena ve spolupráci s se společností Samesor Oy, finským výrobcem výrobních linek s více než 60 lety zkušeností.
- **Doporučené použití:** šikmé střechy rodinných a vícegeneračních domů a průmyslových a zemědělských budov, se zvláštním důrazem na budovy, u kterých probíhá výměna střešní krytiny v rámci rekonstrukce.
- **Technická a vizuální kompatibilita** s výrobky značky Budmat, jako jsou: okapové systémy, podhledy, systémové oplechování, modulární střešní oplechování a ploty (např. Variante).


INOVACE

Střešní profil TRB-RIB kombinuje výhody tradičního trapézového plechu s moderním designem inspirovaným nejnovějšími trendy v oblasti střešních krytin.


Určeno pro komerční i obytné využití a to jak u novostaveb tak i budov, které procházejí rekonstrukcí. Různé struktury povrchu panelů umožňují jedinečný vzhled střechy, který odpovídá celkovému vzhledu budovy a dokonale ladí s různými materiály použitými na fasádě.

Druhy profilace



TRB-RIB
Standartní



TRB-RIB
Mikrotrapéz



TRB-RIB
Mikrovlna

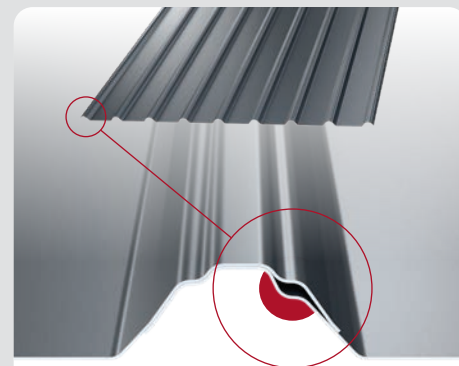

Kapilární profilování
je dostupné v každé variantě profilu



Až 50 let
záruky

Super Premium

71 Trapézové a fasádní plechy


TRB-6/1200

Fasádní profil (B) / ocelové stropní podbití





TRB-8/1170

Fasádní profil (B)





TRB-12/1120

Střešní profil s odvodňovací drážkou (A), fasádní profil (B)

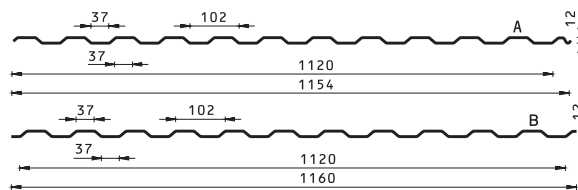



TRB-14/1080

Střešní profil s odvodňovací drážkou (A), fasádní profil (B)

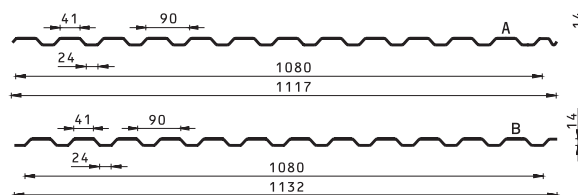



TRB-18/1100

Střešní profil s odvodňovací drážkou (A), fasádní profil (B)

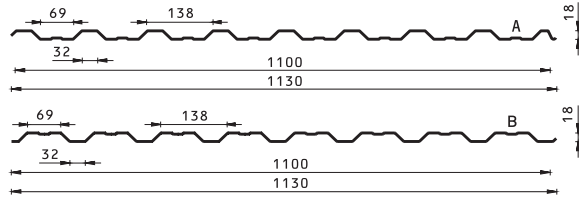

TRB-18/1124



Střešní profil s odvodňovací drážkou (A)*, fasádní profil (B)

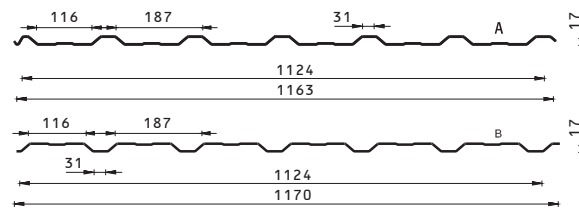

* lze použít antikondenzační vrstvu

TRB-35/1035



Střešní profil s odvodňovací drážkou (A)*, fasádní profil (B)

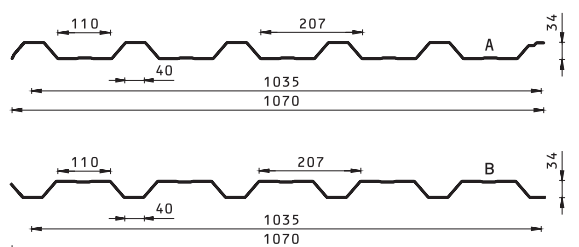

* lze použít antikondenzační vrstvu

TRB-35/1050

Střešní profil (A)*, fasádní profil (B)





* lze použít antikondenzační vrstvu

Trapézové a fasádní plechy

II Trapézové a fasádní plechy

TRB-50/1040



Střešní profil (A)*, fasádní profil (B)*



* lze použít antikondenzační vrstvu

TRB-55K/854



Střešní profil (A)*, fasádní profil (B)*



* lze použít antikondenzační vrstvu

TRB-60/944



Střešní profil (A)*, fasádní profil (B)*



* lze použít antikondenzační vrstvu



FB-18/1100

Vlnitý fasádní profil (B)





FEB-50/930

Vlnitý fasádní profil (B)




PEG-1/270 (280)

Fasádní panel




PEG-2/215

Fasádní panel



PEG-3/215 nebo 320

Fasádní panel



Dostupné v povrchové úpravě: 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium 30 let záruky

ALUZINK 185 SPT Premium 25 let záruky

ULTRAMAT Premium 20 let záruky

POLYESTER LESK Premium 15 let záruky

SAFE-MATT Standard 15 let záruky

S-PURE Standard 10 let záruky

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.
Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky

II Trapezové a fasádní plechy

**System
MOD**



Drift




**JEDEN
VÝROBCE
JEDEN
SYSTÉM**

NOVÁ
KVALITA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

**NA
KAŽDOU
STŘECHU**

Systém MOD – inovativní v celorepublikovém měřítku, univerzální produkt pro každý typ střešní krytiny. Hotové, dokonale sladěné doplňky pro estetické zakončení každé střechy.

**Estetická ochrana střechy
před větrem**

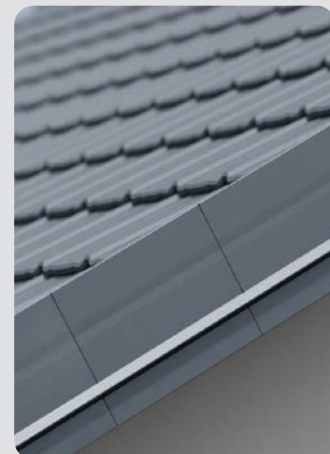

**Inovativní
spojovací systém**



Skruté montážní šrouby
díky spojení prvků
"na zasunutí"

**Kompletní sada
modulového plechování
střechy**

- rychlá a snadná montáž jednou osobou
- neviditelné šrouby
- dokonale sladěné prvky
- eliminace montážních chyb
- pohodlná a bezproblémová doprava
- záruka nejvyšší kvality celého
- systému modulového oplechování střechy
- nejvyšší estetika bez škrábanců, promáčklín, kovových třísek nebo nesořodých prvků

- **PRECIZNOST ZPRACOVÁNÍ**
- **RYCHLOST A SNADNÁ MONTÁŽ**
- **JEDINEČNÁ ESTETIKA**

**Až 50 let
záruky**

Super Premium

**Jednotné barvy
oplechování se
střechou**



Systém MOD obdržel technické doporučení
Institutu Stavební Techniky ve Varšavě

RT ITB-1292/2020



Zlatá Medaile MPT BUDMA 2020 za
modulový systém střešních
oplechování MOD



System MOD

univerzální modulové
střešní oplechování





Okapní pás pod krytinu

PP 150
1200x150 mm
PP 180
1200x180 mm
PP 220
1200x220 mm

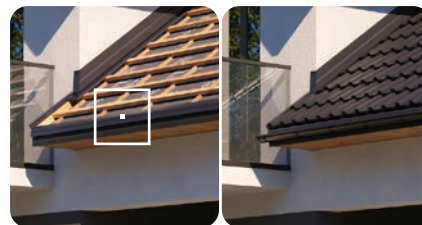

Okapní pás nad krytinu

PN 80
1200x80 mm
PN 120
1200x120 mm

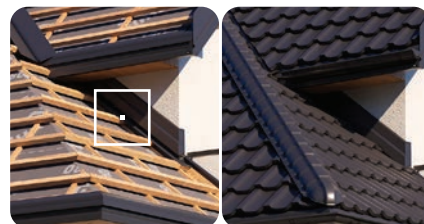

Vnitřní závětrná lišta

WW 83 L/P
1200x83 mm


Novinka

WW 53 L/P
1200x53 mm




Nástěnné oplechování

OP 190 L/P
1200x190 mm



Vnější závětrná lišta

WZ 224 L/P
1200x224 mm



Spodní závětrná lišta

WD 150 L/P
1200x150 mm
WD 180 L/P
1200x180 mm



Úžlabí

RKS 25
Délka: 1200 mm



Úchyt



Dostupné v povrchových úpravách **50**


X-MATT GreenCoat Crown BT **Super Premium** **Až 50 let záruky**, D-MATT **PLUS** **Super Premium** **Až 40 let záruky**,

ULTRAMAT **Premium** **20 let záruky**, POLYESTER LESK **Premium** **15 let záruky**,

SAFE-MATT **Standard** **15 let záruky**, S-PURE **Standard** **10 let záruky**

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.



Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky

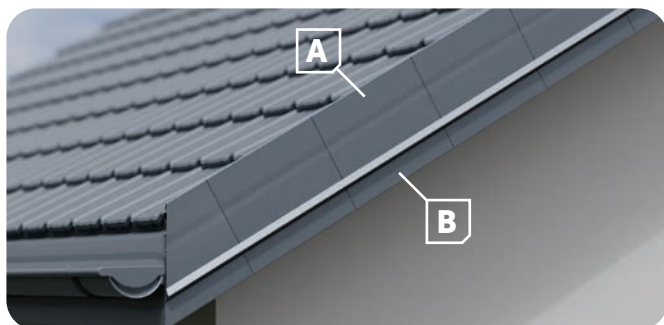
Drift 224

Efektivní délka: 350 mm
Výška: 224 mm

Modulová
zavětrná
lišta
univerzální
vnější


A

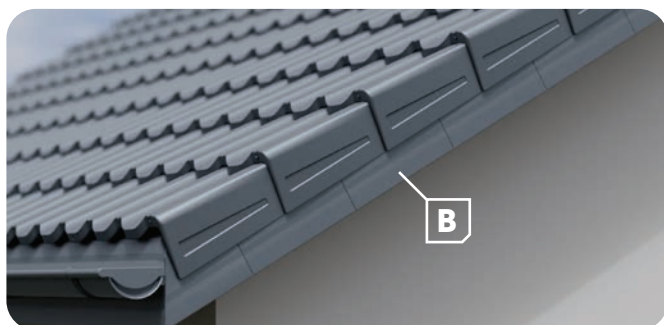
Drift 150

Efektivní délka: 350 mm
Výška: 150 mm

Modulová
zavětrná
lišta
univerzální
spodní

B

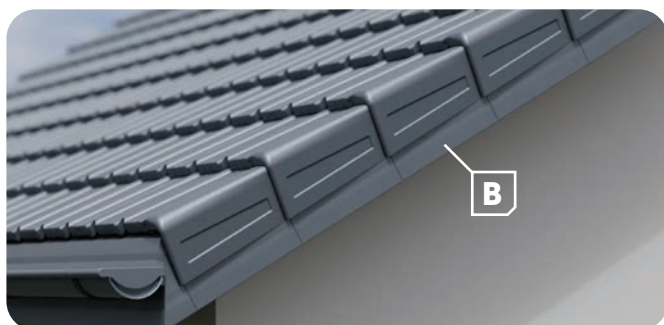
Drift 180

Efektivní délka: 350 mm
Výška: 180 mm

Modulová
zavětrná
lišta
univerzální
spodní


B


Drift 270

Efektivní délka: 350 mm
Výška: 270 mm

Modulová
zavětrná
lišta
univerzální spodní

B



Dostupné v povrchových úpravách 50

X-MATT GreenCoat Crown BT Super Premium Až 50 let záruky, D-MATT ^{PLUS} Super Premium Až 40 let záruky,

ULTRAMAT Premium 20 let záruky, POLYESTER LESK Premium 15 let záruky,

SAFE-MATT Standard 15 let záruky, S-PURE Standard 10 let záruky

Záruka je poskytována za podmínek popsanych v záručním listě dodávaném spolu s produktem.

Uchování a předložení záručního listu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z poskytnuté záruky

Drift – modulové zavětrné lišty univerzální

Nosné konstrukce pro použití na šikmých střechách



Trvalý nátěr Magnelis®


Naše střešní lišty, spojky lišt, kosočtverečné matice a adaptéry vyrábíme z té nejlepší oceli s metalickým nátěrem Magnelis® – nejlepší z hlediska ochrany proti korozi:

- odolnost vůči korozi třikrát vyšší než u pozinkované oceli*
- efekt samoregenerace poskytuje vysokou ochranu hran
- nákladově optimální ve srovnání s žárově zinkovanou ocelí
- nezpůsobuje elektrochemickou korozi mezi jednotlivými prvky střešní krytiny z pozinkovaného plechu a pozinkovaného plechu potaženého organickým nátěrem.

* údaje založené na výsledcích expozičních testů



Chcete se dozvědět více o fotovoltaických systémech?
– naskenujte QR kód

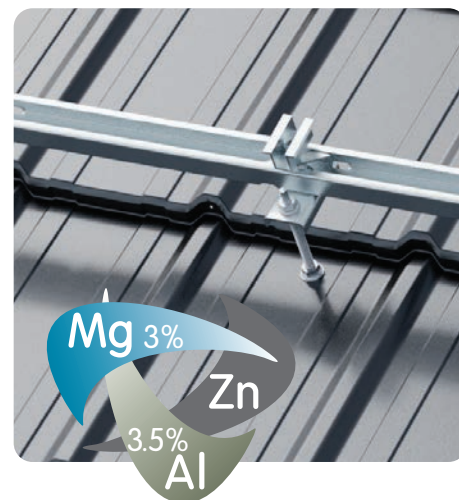

Prvky sady nosné konstrukce pro použití na šikmých střechách



Střešní lišta PV [A]
L=1250mm
L=2437mm



Spojka střešní lišty [B]
L=305mm



Dvouzávitový šroub [C]
používaná v krytinách
z plechových střešních tašek
L=200
L=250
L=300



**Matice
kosočtverečná
M8**



Šroub M8
L=25mm
L=40mm
L=45mm



**Montážní svorka
boční [E]**
H=30mm/35mm/40mm
L=50



**Montážní svorka
centrální [F]**
H=12,5
L=50




Držák lemu
používaný v krytinách
s lemem



**Adaptér střešního
pásu [D]**



**Přírubový šroub M8x20
+ převlečná matice**

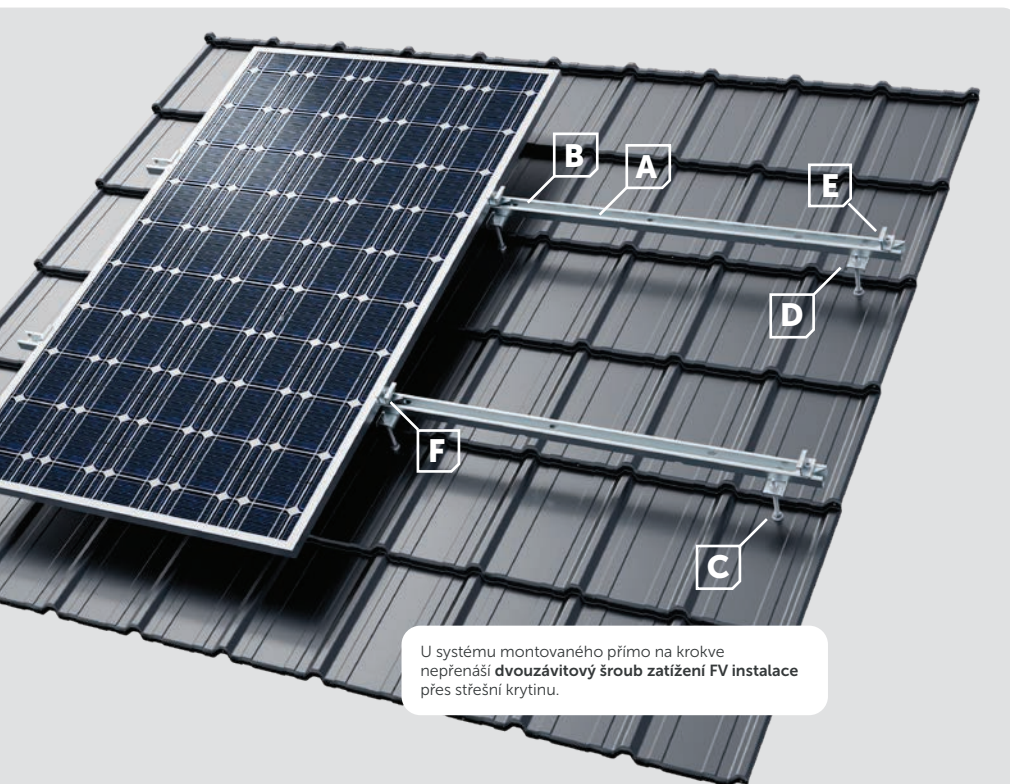

U systému montovaného přímo na krokve
nepřenáší **dvouzávitový šroub** zatížení FV instalace
přes střešní krytinu.

**Montáž systému umožňuje
zachovat záruku
na střešní krytinu
Budmat.**

AŽ **50**
LET
ZÁRUKY
NA MODULOVÉ STŘECHY

Okapní systémy

Okap PVC

Proaqua

Ocelový okap

Flamingo

Hranatý okap

Flamingo iQ



Flamingo iQ – propracované v každém detailu



Optimalizovaný průřez okapu

Dvojitá, symetrická hrana směřující dovnitř do okapu zabraňuje vystřikování vody a v kombinaci s jemnými poloměry ohybu zajišťuje efekt jednotného, dokonale hladkého povrchu. Okap je velmi tuhý a vždy si zachovává bezchybnou linii, bez deformace nebo efektu vlnění.



Intelligentní estetika

Inovativní design, zvenčí neviditelné háky umožňují systému Flamingo iQ konkurovat s okapovými systémy s fasádou. Systém je kompatibilní se všemi střechami a střešními oplechováními značky Budmat, díky čemuž v konečném důsledku dosahujeme vynikajícího vizuálního a funkčního efektu.



Impozantní účinnost

Flamingo iQ je schopno odebrat více vody než jiné čtvercové ocelové okapy na trhu ve své velikostní skupině. Skvěle si poradí s většími plochami, dokonce i v případě vydatných srážek. Systém umožňuje obsluhu až 180 m² střešní plochy na jeden svod v závislosti na jeho umístění. Zjemněné poloměry ohybu okapu zvyšují objem a průchodnost systému, snižují riziko usazování nečistot v jeho rozích.

Skryté háky



Dbáme o estetiku

Originální ochranná fólie

- Chrání před poškrábáním a oděním během skladování, přepravy a montáže.
- Chrání před prachem, stavebními chemikáliemi a otisky rukou.
- Zaručuje estetický konečný výsledek.
- Funguje jako dočasná ochrana před UV zářením.



Bezpečná a efektivní montáž díky spolupráci s pokrývači

Systém jsme navrhli za aktivní účasti pokrývačů z ProTeam Budmat, díky čemuž je funkční a snadno se montuje.

Flamingo iQ lze instalovat v poslední fázi pokrývačských prací. Okapy mají symetrický průřez, díky čemuž jej lze montovat na libovolnou stranu, bez nutnosti otáčení okapu při práci ve výškách.

50 let záruky

Flamingo iQ

GREENCOAT® RWS PRO

COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

Flamingo iQ

Hranatý
ocelový
okap




Dostupné rozměry systémů a barvy

135/80

GreenCoat RWS Pro 50 let záruky

036 ~RAL 7016 015 ~RAL 9005 534 ~RAL 7021 Novinka

Zobrazené barvy jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečných

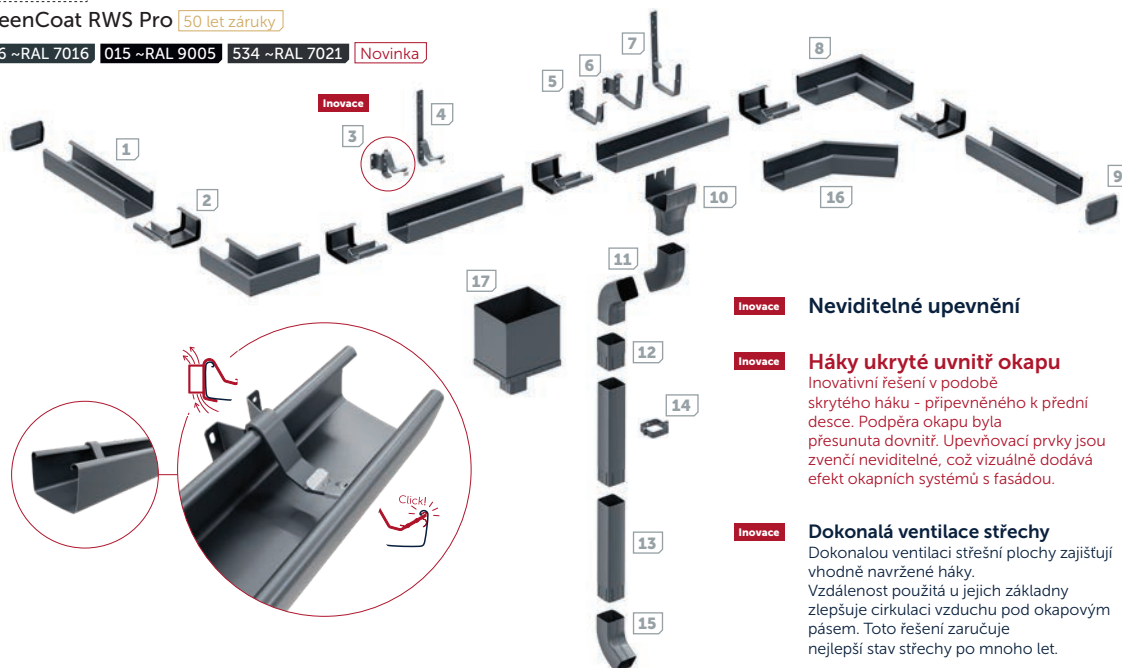

Inovace Neviditelné upevnění

Inovace **Háky ukryté uvnitř okapu**
Inovativní řešení v podobě skrytého háku - připevněného k přední desce. Podpěra okapu byla přesunuta dovnitř. Upevňovací prvky jsou zvenčí neviditelné, což vizuálně dodává efekt okapních systémů s fasádou.

Inovace **Dokonalá ventilace střechy**
Dokonalou ventilaci střešní plochy zajišťují vhodně navržené háky. Vzdálenost použitá u jejich základny zlepšuje cirkulaci vzduchu pod okapovým pásem. Toto řešení zaručuje nejlepší stav střechy po mnoho let.



Hranatý okapový žlab **1**



Spojka okapu se svorkou **2**



Skrytý hák
do čelní desky **3**



Skrytý hák
do krokve
L210 **4**




Hák do
čelní desky **5**



Hák do čelní desky
z pásoviny **6**



Hák do krokve
z pásoviny L210 **7**



Univerzální roh
vnitřní/vnější 90° **8**



Čelo čtvercového okapu **9**



Kotlík **10**



Koleno 60°
Výtokové koleno **15**




Spojka svodu **12**



Svodová trubka **13**



Objímka svodu **14**



Univerzální roh
vnitřní/vnější 135° **16**



Sběrný kotlík **17**


50
LET
ZÁRUKY

Díky **inovativním řešením** založeným na **dlouholetých zkušenostech** s výrobou ocelových okapových systémů jsme získali **spolehlivý a funkční výrobek**.

Jeho jedinečné vlastnosti v kombinaci s **nejkvalitnější surovinou** z renomované skandinávské ocelárny SSAB nám umožnily poskytnout na Flamingo iQ **záruku 50 let**.

Flamingo

^, Ocelové okapové systémy

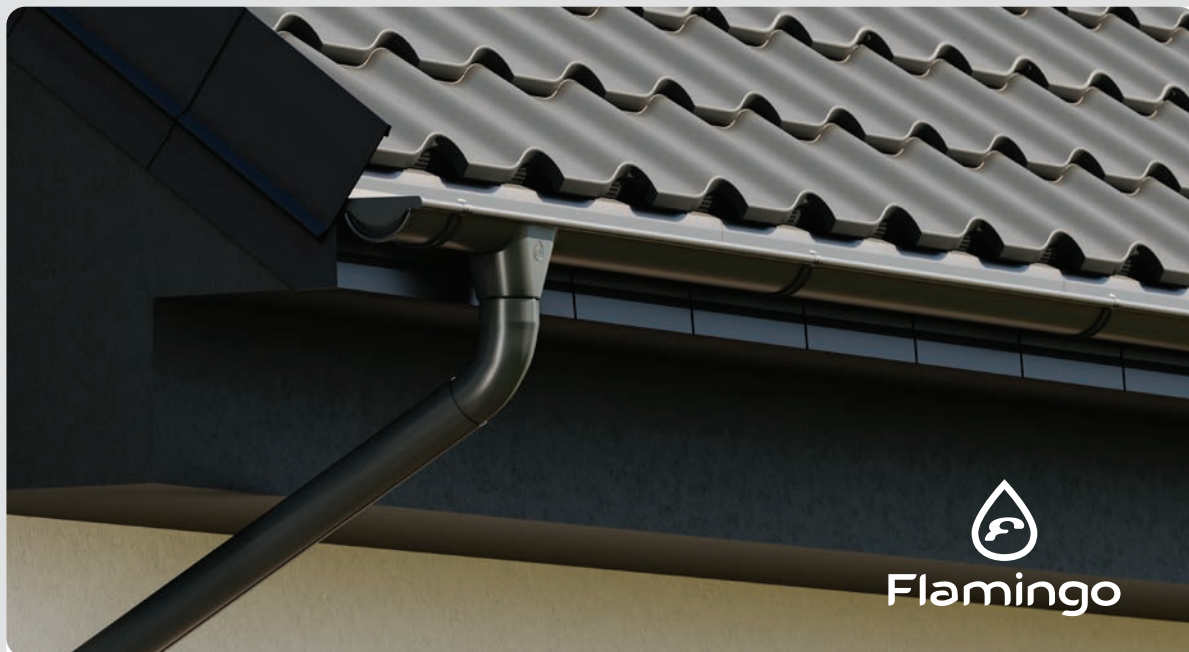

Dostupné rozměry systémů a barvy

125/90 125/100 135/90 135/100 150/90 150/100

Flamingo SATIN GreenCoat RWS Pro BT

40 let záruky

M015 ~RAL 9005 135

M434 ~RAL 8028/8017 135

M455 ~RAL 7016 135

Flamingo GreenCoat RWS Pro

30 let záruky

RWS 434 ~RAL 8028/8017 125–135–150

RWS 387 ~RAL 8019 125–135–150

RWS 087 ~RAL 7011 125–135–150

RWS 036 ~RAL 7016 125–135–150

RWS 534 ~RAL 7021 135 Novinka

RWS 015 ~RAL 9005 125–135–150

RWS 742 ~RAL 8004 125–150


RWS 045 ~RAL 9006 125–150

RWS 044 ~RAL 9007 135–150


Flamingo Magnelis®

10 let záruky

Magnelis® 125–135–150

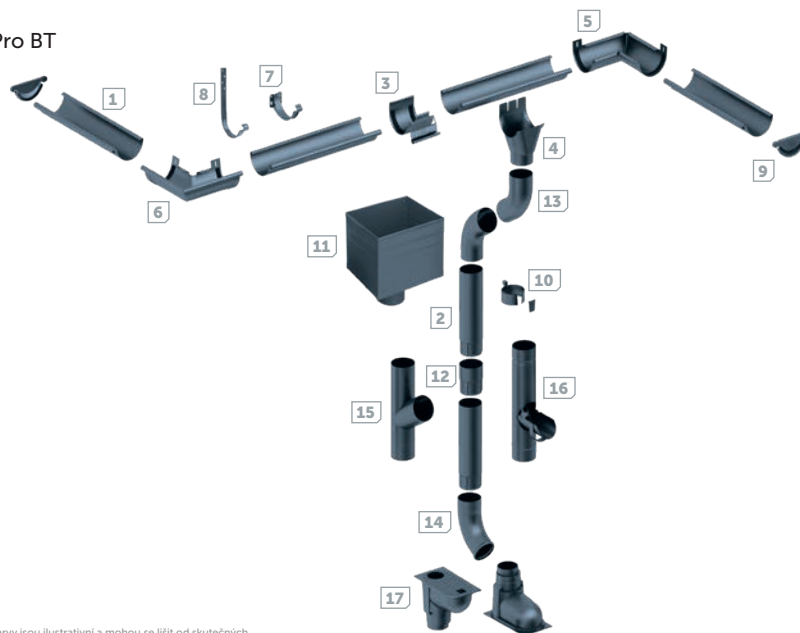

Zobrazené barvy jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečných




Okapový žlab **1**



Svod **2**




Spojka okapu se svorkou **3**



Okapový kotlík **4**



Vnitřní roh 90° **5**



Vnější roh 90° **6**



Okapový hák do čelní desky **7**



Okapový hák do krokve **8**



☒ Řešení chráněné ochrannými právy
Okapový hák do čelní desky
z plochého profilu



☒ Řešení chráněné patentem.
Produkt získal registrační certifikát od
Polského patentového úřadu
Čelo okapového žlabu



Objímka svodu **10**



Sběrný kotlík **11**



Spojka svodu (přechodový kus) **12**



Koleno 60° **13**



Výtokové koleno 60° **14**



Objímka svodu
z pásoviny



Upevnění objímky



Šroub pro objímku svodu



Odbočka svodu **15**



Lapač dešťové vody **16**



Usazovací nádrž svodu **17**



Opravný lak



Těsnící hmota



Pokrývačské kleště

Proaqua

Okapové systémy PVC




Dostupné rozměry systémů a barvy


75/63 100/63 100/90 125/90 125/110 150/110

10 let záruky

~RAL 8017	75–100–125–150
~RAL 8019	75–100–125–150
~RAL 7016	75–100–125–150
~RAL 9005	75–100–125–150
~RAL 8004	125–150
~RAL 9010	125–150

Zobrazené barvy jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečných

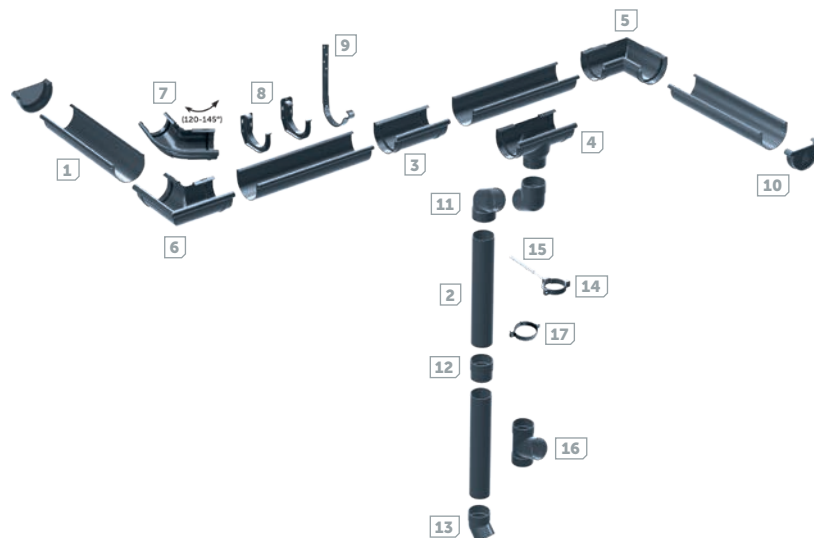




Okap **1**




Svod **2**




Okapová spojka **3**



Kotlík **4**



Vnitřní roh 90° **5**



Vnější roh 90° **6**



Vnější roh nastavitelný
120°-145° **7**



Okapový hák do čelní desky **8**

Řešení podléhá
patentové přihlášce




Ocelový okapový hák do krokve **9**



Těsnící čelo okapu **10**



Koleno dvoustranné **11**



Spojka svodu (přechodový kus) **12**



Výtokové koleno
(jednostranné koleno) **13**



Objímka svodu **14**



Šroub pro objímku svodu **15**



Odbočka svodu **16**



Ocelová objímka svodu **17**



Usazovací nádrž svodu


Střešní podbití

PVC



Ocelové




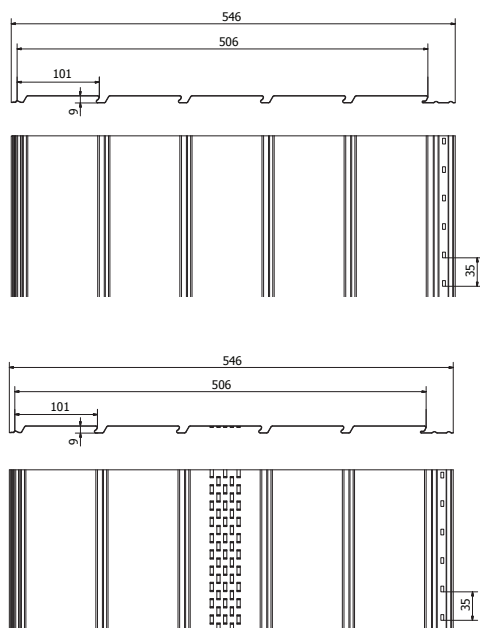


Panel základní (plný)

Efektivní šířka: 506 mm
Efektivní plocha: 1,518 m²
Délka: 3 m

Tradiční
— Imitace dřeva



Ventilační panel (perforovaný)




Lišta J
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 2 m



Lišta L
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 2 m


	Hnědá Polyester lesk ~RAL 8017
	Hnědá Ultramat ~RAL 8017
	Hnědá GreenCoat X-MATT 384
	Antracitová Polyester lesk ~RAL 7016
	Grafitová Ultramat ~RAL 7016
	Grafitová GreenCoat X-MATT 455
	Dub antik Imitace dřeva
	Ořech Imitace dřeva
	Zlatý dub Imitace dřeva
	Bělený dub Imitace dřeva

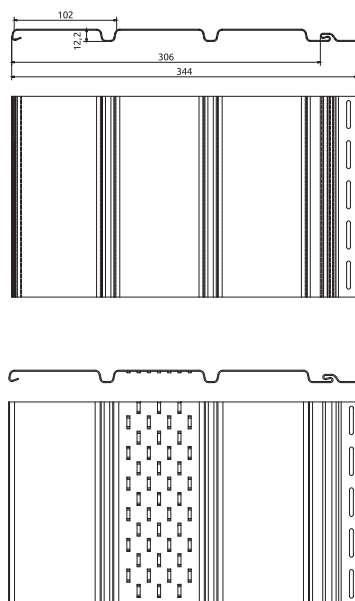


Panel základní (plný)

Efektivní šířka: 306 mm
Efektivní plocha: 0,918 m²
Délka: 3 m

Tradiční
— Imitace dřeva



Ventilační panel (perforovaný)



Lišta J
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 3 m




Lišta H
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 3 m



Vnitřní roh
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 3 m



Vnější roh
Tradiční — Imitace dřeva
Délka: 3 m

	Hnědá ~RAL 8017
	Tmavě hnědá ~RAL 8019
	Grafitová ~RAL 7016
	Bílá ~RAL 9003
	Černá ~RAL 9005
	Ořech Imitace dřeva
	Zlatý dub Imitace dřeva
	Dub Winchester Imitace dřeva
	Dub Turner Imitace dřeva

Novinka

Novinka

Variante

FORTE

Variante **FORTE** – silná stránka Vašeho oplocení.

Variante FORTE je nová generace ocelového oplocení od společnosti Budmat - ještě odolnější, ještě silnější. Vyrobené z vysoko kvalitní oceli o tloušťce 0,7mm.

Variante FORTE zajišťuje až o 40% větší pevnost, která nám umožňuje navrhovat širší rozpětí bez kompromisů v oblasti stability. Díky zvýšené odolnosti a širším rozpětím, můžeme zkrátit čas instalace oplocení až o 30%.

Variante FORTE je ideálním řešením pro lokality se zvýšeným mechanickým zatížením - hlavně v lokalitách u rušných městských chodníků, kde je spolehlivost a odolnost oplocení klíčová.

III Plotové systémy

Variante



Neomezené možnosti úpravy exteriéru.

Novinka

Variante **FORTE** 100



Novinka

Variante **FORTE** 150



Novinka

Variante **FORTE** 200



Balík s vaším plotem - kompletní systém v jednom balení

Jako jediný výrobce na trhu nabízíme hotové plotové pole v jednom balení. Díky optimálně promyšlenému a kvalitnímu zpracování všech komponentů plotového systému a samotného balení, je přeprava a skladování opravdu bezpečné.

Snadná doprava

Neztrácejte peníze a Váš čas na speciální přepravu svého oplocení. Díky dostupnosti systémového oplocení Budmat v praktických baleních je možná pohodlná přeprava vlastním osobním automobilem.

Dostupné ihned

Kompletní a dokonale zabezpečený materiál, který investor nebo dodavatel může obdržet „na počkání“ u nejbližšího prodejce. Dostupnost která splní očekávání pro všechny - nyní je to možné!

Rychlá a jednoduchá montáž.

Nemáte profesionální tým který by správně namontoval Vaše oplocení? Žádný problém! V balení naleznete jednoduchý montážní návod, který Vám krok po kroku ukáže, jak efektivně a samostatně nainstalovat oplocení.

Varianty plotových polí

Variante 100



Variante 150



Variante 200




Varianta 1




Varianta 2



Varianta 3



Varianta 4



Varianta 5



Systém oplocení VARIANTE - unikátní kolekce, která učiní okolí Vaší nemovitosti elegantnější a mnohem neobvyklejší

- solidní ochrana poskytuje široké možnosti uspořádání okolí, podle potřeb a preferencí
- velký výběr barev a rozměrů systémových prvků umožňuje individuální výběr a mix variant oplocení tak, aby doplňovalo charakter domu a ladilo s okolím
- jednoduchý elegantní styl oplocení VARIANTE skvěle pasuje do domů s různou architekturou
- střecha, okapy, podhledy a oplocení mohou být jednotné, díky jedinečné možnosti libovolně skládat a kombinovat produkty pro dům od jednoho výrobce
- komplexní řešení, konzistence a garance barvy, struktury a kvality oceli.

Branky



Dvoukřídlové brány



Posuvné brány



Dekorativní nátěry


Novinka



Super Premium
Granite® Storm

50
LET
ZÁRUKY

TRB-RIB, IRON CLICK

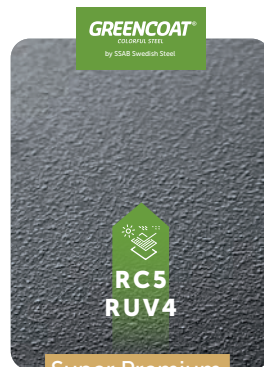


Super Premium
X-MATT
GreenCoat Crown BT

až 50
LET
ZÁRUKY



Super Premium
D-MATT PLUS


až 40
LET
ZÁRUKY



Premium
**ALUZINK
185 SPT**


25
LET
ZÁRUKY

PLECHY TRAPÉZOVÉ
A FASÁDNÍ



Premium
ULTRAMAT

20
LET
ZÁRUKY



Premium
**POLYESTER
LESK**

15
LET
ZÁRUKY




Standard
SAFE-MATT

15
LET
ZÁRUKY



Standard
S-PURE

10
LET
ZÁRUKY

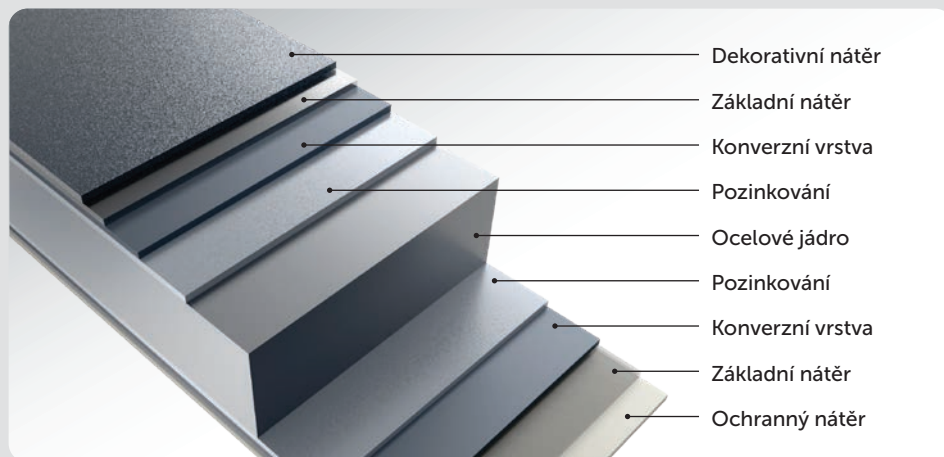

Každý dostupný nátěr má ochrannou zinkovou vrstvu s garantovanou gramáží a potvrzenou **Individuálním certifikátem střechy.**



Záruka opakovatelnosti barev pro nátěry i X-MATT

GreenCoat Crown BT

Platí pro modulové plechové střešní krytiny po dobu 6 měsíců



Záruka opakovatelnosti barev pro nátěry i D-MATT PLUS

Platí pro modulové plechové střešní krytiny po dobu 12 měsíců



Barvy

Zobrazené barvy jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečných

MODULOVÉ STŘECHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

X-MATT
GreenCoat Crown BT
až 50 LET ZÁRUKY
Záruka opakovatelnosti barev



Černá
015 H



Grafitová
455 H



Hnědá
384 H



Cihlová
742
dostupná na vyžádání



Višňová
757
dostupná na vyžádání

D-MATT PLUS
Novinka
až 40 LET ZÁRUKY
Záruka opakovatelnosti barev



Černá
~RAL 9005



Antracitová
~RAL 7016



Grafitová
~RAL 7024



Hnědá
~RAL 8017



Cihlová
~RAL 8004

STŘEŠNÍ PANELE, PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA MÍRU

Granite® Storm

Novinka

50 LET ZÁRUKY



Sierra Tan
~RAL 1019



Atlantický písek
~RAL 7035

Nátěr dostupný exkluzivně pro střešní profil TRB-RIB a střešní panel Iron Click

X-MATT

GreenCoat Crown BT

30 LET ZÁRUKY



Černá
015 H



Grafitová
455 H



Hnědá
384 H



Cihlová
742



Višňová
757

ULTRAMAT

20 LET ZÁRUKY



Černá
~RAL 9005



Antracitová
~RAL 7016



Grafitová
~RAL 7024



Tmavě hnědá
~RAL 8019



Hnědá
~RAL 8017



Cihlová
~RAL 8004



Višňová
~RAL 3009



Zelená
~RAL 6020

POLYESTER LESK

15 LET ZÁRUKY



Černá
~RAL 9005



Antracitová
~RAL 7016



Grafitová
~RAL 7024



Hnědá
~RAL 8017



Cihlová
~RAL 8004



Višňová
~RAL 3009



Višňová světlá
~RAL 3011



Zelená
~RAL 6020



Tmavě stříbrná
~RAL 9007



Stříbrná
~RAL 9006



Bílá
~RAL 9010

SAFE MATT

15 LET ZÁRUKY



Černá
~RAL 9005



Antracitová
~RAL 7016



Grafitová
~RAL 7024



Tmavě hnědá
~RAL 8019



Hnědá
~RAL 8017



Cihlová
~RAL 8004



Zelená
~RAL 6020

S-PURE

10 LET ZÁRUKY



Černá
~RAL 9005



Antracitová
~RAL 7016



Hnědá
~RAL 8017



Cihlová
~RAL 8004




Višňová
~RAL 3009



Višňová světlá
~RAL 3011



Zelená
~RAL 6020



Bílá
~RAL 9010

OCELOVÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY

Flamingo iQ System 135


50 LET ZÁRUKY



Antracitová
GreenCoat
RWS Pro 036
~RAL 7016



Černá
GreenCoat
RWS Pro 015
~RAL 9005



Břidlicový antracit
GreenCoat
RWS Pro 534
~RAL 7021

Flamingo System 125/135/150

30 LET ZÁRUKY



Hnědá
GreenCoat
RWS Pro 434
~RAL 8017/8028
125-135-150



Tmavě hnědá
GreenCoat
RWS Pro 387
~RAL 8019
125-135-150




Grafitová
GreenCoat
RWS Pro 087
~RAL 7011
125-135-150



Antracitová
GreenCoat
RWS Pro 036
~RAL 7016
125-135-150



Antracitová metalická
GreenCoat
RWS Pro 044
~RAL 9007
135-150



Břidlicový antracit
GreenCoat
RWS Pro 534
~RAL 7021
135



Černá
GreenCoat
RWS Pro 015
~RAL 9005
125-135-150



Cihlová
GreenCoat
RWS Pro 742
~RAL 8004
125-150



Stříbrná metalická
GreenCoat
RWS Pro 045
~RAL 9006
125-150



Magnelis
10 LET ZÁRUKY
Přírodní tmavošedá
Efekt patinování
125-135-150

Flamingo Satin System 135

40 LET ZÁRUKY



Černá matná saténová
GreenCoat
RWS Pro BT M015
~RAL 9005
135



Hnědá matná saténová
GreenCoat
RWS Pro BT M434
~RAL 8028/8017
135



Grafitová matná saténová
GreenCoat
RWS Pro BT M455
~RAL 7016
135

OKAPOVÉ SYSTÉMY PVC

Proaqua System 75/100/125/150

10 LET ZÁRUKY



Grafitová
~RAL 7016
75-100-125-150



Černá
~RAL 9005
75-100-125-150




Hnědá
~RAL 8017
75-100-125-150



Tmavě hnědá
~RAL 8019
75-100-125-150



Cihlová
~RAL 8004
125-150



Bílá
~RAL 9010
125-150

STŘEŠNÍ PODHLEDY OCELOVÉ

Tradiční



Hnědá
~RAL 8017
Polyester lesk



Antracitová
~RAL 7016
Polyester lesk



Grafitová
~RAL 7024
Ultramat



Hnědá
~RAL 8017
Ultramat



Hnědá
GreenCoat
X-matt 384




Grafitová
GreenCoat
X-MATT 455


Imitace dřeva




Dub antik



Ořech



Zlatý dub



Bělený dub

STŘEŠNÍ PODHLEDY PVC

Tradiční



Grafitová
~RAL 7016




Černá
~RAL 9005



Hnědá
~RAL 8017



Tmavě hnědá
~RAL 8019



Bílá
~RAL 9003


Imitace dřeva



Zlatý dub



Ořech
(Tmavý dub)



Dub
Winchester



Dub
Turner

PLOTOVÉ SYSTÉMY

Kolekce Variante



Ořech
Imitace dřeva



Bělený dub
Imitace dřeva



Černá
~RAL 9005
Ultramat



Hnědá
~RAL 8017
Ultramat



Antracitová
~RAL 7016
Ultramat

Zeptejte se na barvy dostupné na objednávku

